# Sanierungsguide

FAMOs SANIERUNGS-PRODUKTE • GÜLTIG BIS 30.09.2025

## Chancen und Lösungen –
mit den effizientesten Produkten

FAMO

LAS
LED Beleuchtungssysteme

## UNIVERSAL-LICHTBANDLEUCHTE FÜR GÄNGIGE TRAGSCHIENEN

Austausch der vorhandenen Tragschiene nicht notwendig

Seite 8

TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

## WIRELESS CONNECT – INTELLIGENZ OHNE ZUSÄTZLICHE VERKABELUNG

Licht regeln mit 3-poliger Bestandsverdrahtung

Seite 16

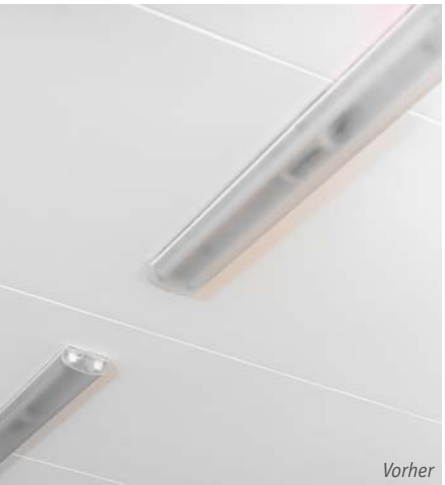

OPPLE
LIGHTING.

## GROSSES ABDECKMASS, KASCHIERT DIE ALTE MONTAGEFLÄCHE

Anbauleuchte Sanierung – keine Malerarbeiten notwendig

Seite 17

THORN

**FLEXIBLES SANIERUNGS-DOWNLIGHT MIT XXL-ABDECKRING**
Helligkeit und Lichtfarbe einstellbar • Deckennausschnitt 145–180 mm / 190–230 mm
Seite 20

PHILIPS

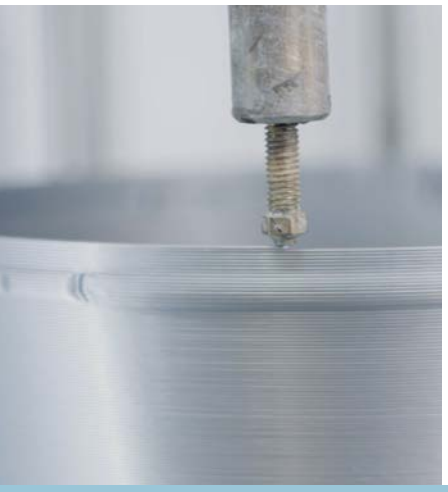

**PASSENDE LÖSUNG FÜR VORHANDENE DECKENÖFFNUNGEN**
Maßgeschneidertes Downlight aus dem 3D-Drucker
Seite 21

AKZENT LICHT

*Vorher*

**CE-KONFORME UMRÜSTUNG VON BESTANDSLEUCHTEN**
LED-Modul-Bau – individuell und passgenau
Seite 24

PHILIPS

LEDVANCE

## LED-Röhre KVG/VVG

**Einstiegsmodell** • für Flure, Lagerräume und Archiv • 4.000 K • 30.000 Brennstunden • 3 Jahre Garantie

| Variante | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Ultra Output | 1.500 mm • Ersatz für 58 W • 25,9 W • 3.500 lm | 2829926 |
| Low Output | 1.500 mm • Ersatz für 58 W • 20 W • 2.200 lm | 1102924 |
| | 1.500 mm • Ersatz für 58 W • 18,3 W • 2.200 lm | 6095984 |
| | 1.200 mm • Ersatz für 36 W • 15,5 W • 1.800 lm | 1102918 |
| | 600 mm • Ersatz für 18 W • 8 W • 800 lm | 1102922 |

## LED-Röhre KVG/VVG

**Standardmodell** • für Hallenbeleuchtung • 4.000 K • 60.000 Brennstunden • 5 Jahre Garantie

| Variante | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Ultra Output | 1.500 mm • Ersatz für 58 W • 23 W • 3.700 lm | 1632708 |
| | 1.500 mm • Ersatz für 58 W • 23,1 W • 3.700 lm | 6095968 |
| | 1.200 mm • Ersatz für 36 W • 15,5 W • 2.500 lm | 1632705 |

## LED-Röhre KVG/VVG

**Topmodell** • 24/7-Betrieb für Büroflächen, Parkhaus, Produktion und Fertigung • bruchfeste Polycarbonattechnolgie (für Lebensmittelindustrie geeignet) • 4.000 K • 75.000 Brennstunden • 5 Jahre Garantie

| Variante | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Ultra Output | 1.500 mm • Ersatz für 58 W • 21,7 W • 3.700 lm | 1632702 |
| | 1.200 mm • Ersatz für 36 W • 14,7 W • 2.500 lm | 1632699 |

PHILIPS

LEDVANCE

**LEDtube ersetzt die Leuchtstofflampe**

LED

## LED-Röhre EVG

**Topmodell** • bruchfeste Polycarbonat-Technologie (für Lebensmittelindustrie geeignet) • 4.000 K • 75.000 Brennstunden • 5 Jahre Garantie

| Variante | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Ultra Output | 1.500 mm • Ersatz für 58 W • 24 W • 3.700 lm | 1102938 |
| | 1.200 mm • Ersatz für 36 W • 16 W • 2.500 lm | 1102935 |

## LED-Röhre EVG, KVG/VVG

**universal** • 230 V • für Flure, Lagerräume und Archiv • 4.000 K • ab 50.000 Brennstunden • ab 3 Jahre Garantie

| Variante | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Ultra Output | 1.500 mm • Ersatz für 58 W • 23 W • 3.700 lm | 3251393 |
| | 1.500 mm • Ersatz für 58 W • 23 W • 3.700 lm | 1362159 |
| Low Output | 1.500 mm • Ersatz für 58 W • 23 W • 2.700 lm | 3703343 |
| | 1.200 mm • Ersatz für 36 W • 18 W • 2.000 lm | 3703340 |
| | 600 mm • Ersatz für 18 W • 8 W • 900 lm | 2749960 |

## LED-Röhre EVG T5

dimmbar mit freigegebenen 1–10 V/DALI und Multiwatt-EVG • 4.000 K • 60.000 Brennstunden • 5 Jahre Garantie

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| 1.449 mm • Ersatz für 35 W • 20 W • 3.000 lm | 1547442 |
| 1.149 mm • Ersatz für 54 W • 26 W • 3.900 lm | 2749911 |

LEDVANCE

LED

## LED-Röhre + DALI-Vorschaltgerät

DALI-dimmbar • 4.000 K • mattiert

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| **LED-Röhre T8** • 23 W • 3.700 lm • G13 • 190° • ø 28 × 1.500 mm | 8155276 |
| **DALI-Vorschaltgerät** • 2x 15–26 W • 220–240 V • 350–600 mA | 6011131 |
| **LED-Röhre T5** • 37 W • 5.600 lm • G5 • 180° • ø 21 × 1.449 mm | 8155269 |
| **DALI-Vorschaltgerät** • 1x 15–37 W • 220–240 V • 350–860 mA | 6011130 |

### DALI-dimmbare Leuchten umrüsten – Von Leuchtstofflampe auf LEDtube



Die Leuchtstoffröhre wie gewohnt aus der Fassung entnehmen.




Die Befestigung lösen und das Vorschaltgerät herausnehmen.




Den im Format identischen DRIVER LED TUBE EXTERNAL einsetzen, festschrauben und verdrahten.




LED TUBE T5/T8 EXTERNAL an der aktiven DC-Input-Seite einsetzen und neue CE-Erklärung ausstellen.

PHILIPS

LED

## LED-Kompaktlampe

4.000 K • Kompatibilität prüfen auf www.philips.de/ledtube

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Sockel: G24d-3 • VVG • Ersatz für 18 W 2-Pin • Variante: PL-C • 8,9 W • 1.100 lm | 8499945 |
| Sockel: G24d-2 • VVG • Ersatz für 26 W 2-Pin • Variante: PL-C • 6,9 W • 770 lm | 8499943 |
| Sockel: G24q-2 • EVG • Ersatz für 26 W 4-Pin • Variante: PL-C • 6,5 W • 770 lm | 2829930 |
| Sockel: G24q-3 • EVG • Ersatz für 18 W 4-Pin • Variante: PL-C • 9,5 W • 1.100 lm | 2829932 |
| Sockel: 2G11 • EVG • Ersatz für 55 W 4-Pin • Variante: PL-L • 24 W • 3.400 lm | 3657154 |

### Kompakt-LED ersetzt die Kompaktleuchtstofflampe

OPPLE LIGHTING.

## LED-Module Clio G2

4.000 K • inkl. Befestigungsmagneten und Anschlussklemmdose (Schraubmontage möglich) • einfach und schnell bestehende Decken-, Wandleuchten, Werbebeleuchtung auf LED umrüsten

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| 12 W • 1.100 lm • ø 132 mm | 701600354 |
| 16 W • 1.600 lm • ø 191 mm | 701600351 |
| 22 W • 2.000 lm • ø 228 mm | 701600355 |

### Schneller Umrüstsatz für runde Leuchten

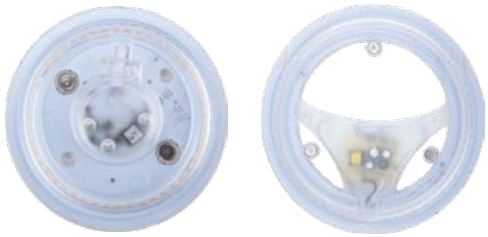

## LED-Sanierungseinsatz TENEO

3.000 K/4.000 K • Treiber integriert • 120° • Plug-and-play-Installation und schnelle Sanierung • maximale Kompatibilität • vorkonfigurierte Set-Lösungen ideal für Leuchtensanierungen • einfachste Montage und Demontage • sofortige Inbetriebnahme basierend auf Werkseinstellungen • höchste Qualität und Zuverlässigkeit eines vorkonfigurierten Systems • Nachhaltigkeit – ressourcenschonende Weiterverwendung der bestehenden Leuchten

LAS LED Beleuchtungssysteme

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| 24/30 W • 4.320/5.400 lm • ø 30 × 1.480 mm | 3866273 |
| 18/24 W • 3.240/4.320 lm • ø 33 × 1.180 mm | 3866270 |

### Schneller LED-Umrüstsatz für Langfeldleuchten

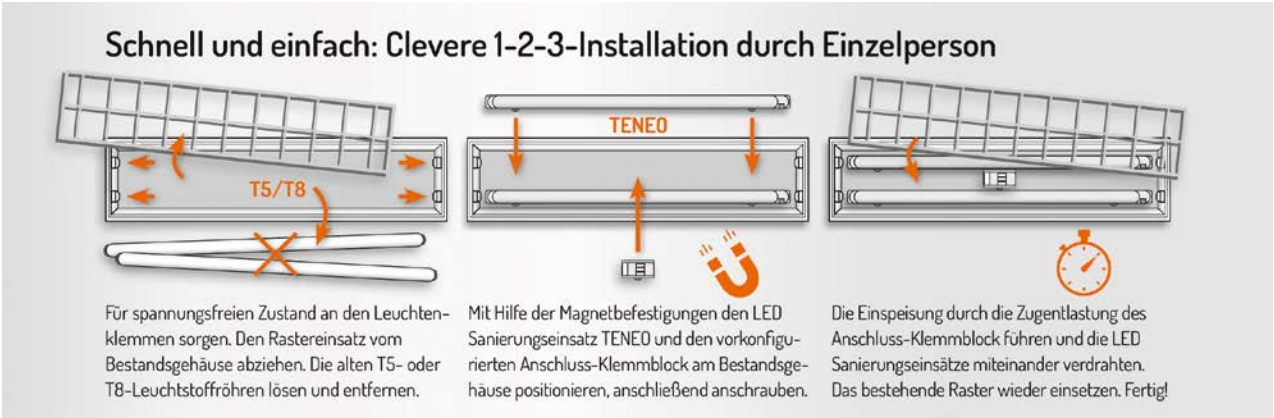

LAS
LED Beleuchtungssysteme

## LED-Universal-Lichtbandleuchte für alle gängigen Tragschienen geeignet

### Universalmodul FLEXO switch

maximal kompatibel zu allen gängigen Tragschienen • 7-stufige Leistungsregulierung per DIP-Schalter, umschaltbar 3000/4000/5000 K • Softstart und automatische Lichtstrom-Anpassung (CLO) • werkzeugloser Phasenwechsel durch Schieberegler • komplett integrierte, unabhängige Durchgangs-Verdrahtung

| Type | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| **LED-Geräteträger FLEXO switch** | 25–75 W • 120° • 3.500–12.000 lm • IP20 • Maße: 1527 × 65 × 50 mm | 3866035 |
| **Einspeisung** | Stecker mit Schnellklemmen | 3866101 |
| **Verbindungskabel** | Verdrahtung 5 × 2,5 mm² • 1,5 m beidseitig mit Stecker | 3866104 |

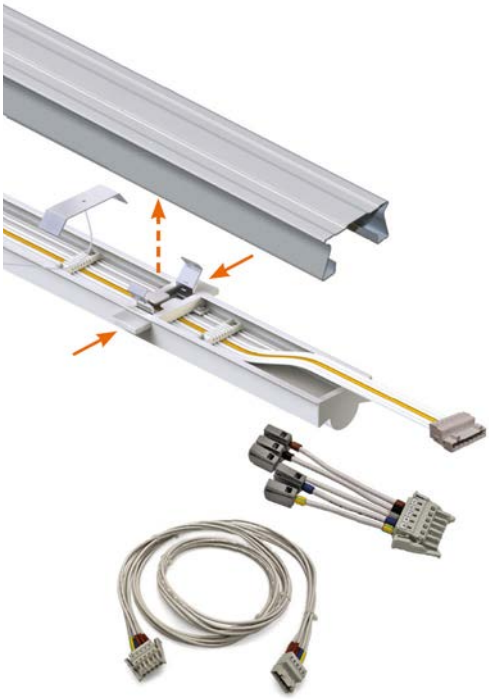

*TGZ Würzburg © Frank Freihofer, Kitzingen DE für Regiolux*

REGIOLUX

1:1 AUSTAUSCH

## Lichtband

4.000 K • 50.000 h L80 B10 • Schnellmontage-Lichtbandsystem • Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels Individual. Lens. • Optic aus Kunststoff PMMA • Abmessungen (L×B×H): 1.535 × 63 × 67 mm • Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016

| Geräteträger | Art.-Nr. |
|---|---|
| **1500/5000–8200** • 30–53 W • 5.000–8.200 lm • IP20 | 5205037 |
| **1500/5000–8200** • 26–53 W • 5.000–8.200 lm • IP64 | 8439373 |
| **Zubehör** | |
| Tragschiene, 3-längig | 2622002 |
| Tragschiene , 2-längig | 2622001 |
| Tragschienenverbinder • IP20 | 2622011 |
| Tragschienenverbinder • IP64 | 1622087 |
| Blindabdeckung • IP20 | 8099798 |
| Blindabdeckung • IP64 | 8547593 |
| Endkappe • IP20 | 2622010 |
| Endkappe • IP64 | 1622086 |
| Kettenabhänger | 1622501 |
| End-Einspeisung | 2622013 |

**SDT – das bewährte Lichtband von Regiolux**

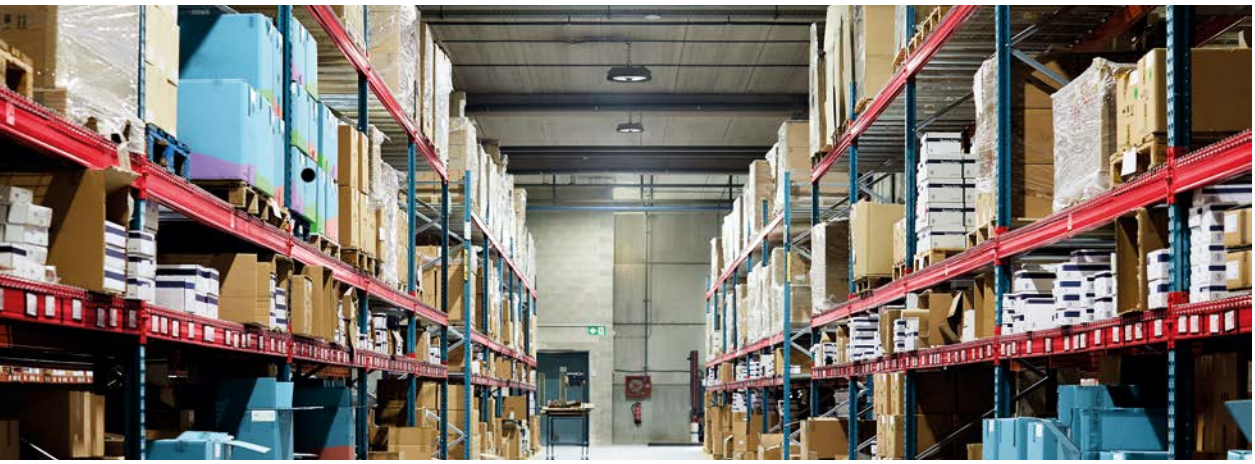

THORN

1:1 AUSTAUSCH

## Hallenleuchte BorisFlex

4000 K • Lumen in drei Stufen einstellbar • Abstrahlwinkel 90° • Überspannungsschutz bis 4 kV • 50.000 h L80 • vorverdrahtet mit Netzkabel (15 cm) • IP65 • IK08 • mit separatem Zubehör wie z. B. Sensorik erweiterbar • 5 Jahre Garantie

| Type | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| **20.000** | 12.500 lm bis 20.000 lm • ø 303 × 130 mm | 4203865 |
| **30.000** | 20.000 lm bis 30.000 lm • ø 380 × 130mm | 4203866 |

**Flexible Hallenleuchte zum günstigen Preis**

**Der leistungsstarke und hocheffiziente Boris ist die ideale Lösung für Hallen- und Industrieanwendungen mit hohen Decken und offenen Bereichen. Mit der FLEX-Version kannst Du den Lumen-Output vor Ort per Knopfdruck ändern!**

PHILIPS

1:1 AUSTAUSCH

## Hallenpendelleuchte Coreline Highbay Generation 5

4.000 K • IP 65 • schlagzäh IK08 • 50.000 h L85 • Aluminiumdruckguss • 5 Jahre Garantie

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| 67 W • 10.500 lm • Maße: 290 × 90 mm | 1240561 |
| 126 W • 20.000 lm • Maße: 333 × 99 mm | 1240563 |
| 157 W • 25.000 lm • Maße: 393 × 99 mm | 1240577 |

### Coreline Hallenpendelleuchte – bewährt in 5. Generation

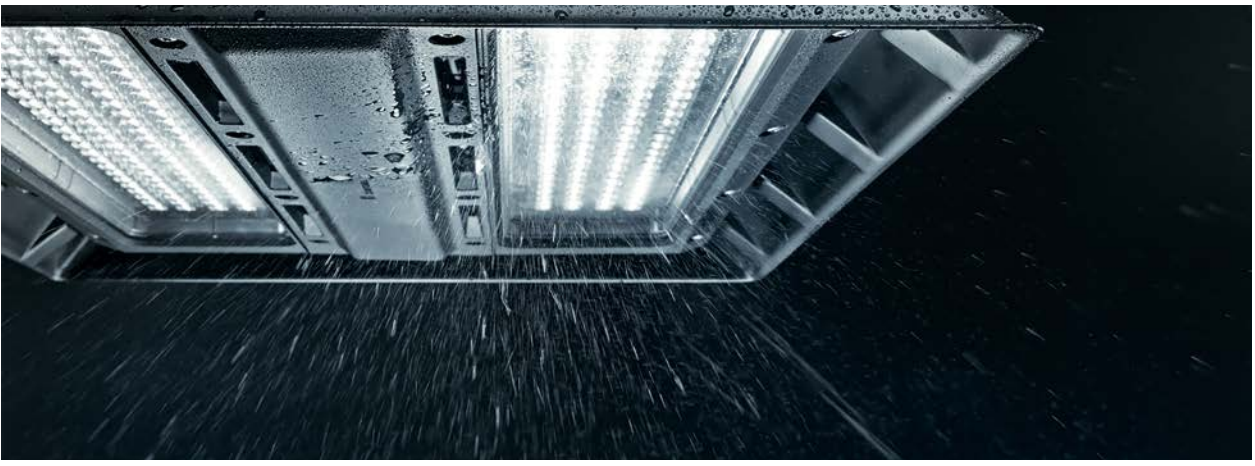

ZUMTOBEL

DALI KNX

## Hallenleuchte Craft II

126,3 W • 20.940 lm • 4.000 K • dimmbar (DALI only) • IP66 • IK07 • 100.000 h L85 • 2 m Anschlusskabel 5 x 1 mm² • PM-Abdeckung besonders beständig gegen Ammoniak, Öle, Laugen und UV-Strahlung • Maße: 540 × 470 × 77 mm

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Hallenpendelleuchte | 8097240 |
| 1-Punkt-Kettenabhängung: Schiene, Kette (1.500 mm) und Schrauben | 8096747 |

### DALI-steuerbare Hallenpendelleuchte für die raue Umgebung

TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

1:1 AUSTAUSCH

## Feuchtraumleuchte twenty3

4.000–6.500K• IP65 • Maße (B×H): 60,5 × 60 mm • opale Polycarbonat-Abdeckung • schlagzäh IK08 • 50.000 h L65 • Leitungseinführung mit montagefreundlichem Bajonett-Drehverschluss • flexible Einstellung des Leuchtenlichtstroms bei der Montage, dank Multilumen-Funktion über Dip-Schalter • **auch mit Durchgangsverdrahtung lieferbar**

| Type | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| **1200/4000** | 22 W oder 33 W • 3.800 oder 2.600 lm • Länge: 1.233 mm • IP65 | 1058750 |
| **1500/6000** | 33 W oder 48 W • 5.600 oder 3.800 lm • Länge: 1.533 mm | 8448570 |

**Schnelle Montage und Multilumen-Funktion**

LEDVANCE

1:1 AUSTAUSCH

## Anbaugehäuse

220...240 V • IP65 • ohne Vorschaltgerät • einflammig • IK08 • passende Röhre z. B. Art.-Nr. 1362159 • Maße (L×B×H): 1.561 × 69 × 75 mm • Kunststoff • grau

| Art.-Nr. |
|---|
| 8539966 |

**Einfach, kostengünstig und LEDtube austauschbar**

**Auch für besondere Anwendungszwecke bieten wir Dir gerne passende Lösungen an, wie z. B. im EX-Bereich oder für landwirtschaftliche Betriebe.**

PHILIPS

1:1 AUSTAUSCH

## Feuchtraumwannenleuchte Coreline

4.000 K • IP65 • Vandalismusschutz IK08 • Maße (L×B×H): 1.515/1.215 × 80 × 76 mm • Polycarbonat • opale Abdeckung • 5 Jahre Garantie • **auch in 660 mm lieferbar**

**Der bewährte Bestseller**

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| 1,2 m • 29 W • 4.000 lm | 1513066 |
| 1,5 m • 24 W • 3.400 lm | 1513063 |
| 1,5 m • 43 W • 6.000 lm | 1513067 |

THORN LIGHTING

1:1 AUSTAUSCH

## Feuchtraumwannenleuchte AQUAFORCE PRO 6500

4.000 K • IP66 • PC • **werkzeuglose Montage an verzinkter Tragschiene möglich** • geeignet zur Weiterverdrahtung • opale Abdeckung • 100.000 h L80 • Maße: 1.600 × 90 × 92 mm • 5 Jahre Garantie • **BEG-förderfähig 15 %**

**DIE Feuchtraumleuchte für die Industrieanwendung**

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| 1,6 m • 44,4 W • 6.610 lm | 2177972 |

PHILIPS

1:1 AUSTAUSCH

## Mastleuchte LumiStreet Pro gen2

9–40 W • Multilumen • IP66 • Aufsatz/Ansatz-Montage • geeignet für Zopfmaß: 32–76 mm • Maße: 472 × 234 × 95 mm • L90 100.000 h • 5 Jahre Garantie • Aluminium • grau

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| 4000 K • 1440–6710 lm | 6066797 |
| 3000 K • 1440–6210 lm | 6066799 |

**Preiswert und vielseitig**

SCHUCH

1:1 AUSTAUSCH

## Straßenleuchte 48L VARIO

4000 K • IP66 • asymmetrisch-breitstrahlend • Aluminiumdruckguss • Universal-Mastbefestigung (Aufsatz/Ansatz 42/60/76mm) • 10 kV Überspannungsschutz • 100.000 h L90 • Maße: 610 × 251 × 155 mm

| Type | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| **48er 4000 Vario** | 9 bis 35 W • 1120 bis 4800 lm | 3189806 |
| **48er 8000 Vario** | 16 bis 70 W • 2250 bis 9610 lm | 8418834 |

**Bewährte Qualität**

TRILUX SIMPLIFY YOUR LIGHT.

1:1 AUSTAUSCH

## Wenn es dekorativ sein darf

### LED-Aufsatzleuchte 2375

22 oder 35 W • 3200–5000 lm • 3000/4000 K • IP66 • pulverbeschichtet • schlagzäh, IK08 • Maße (L×B×H): 450 × 300 mm • für Mastzopf 60 mm oder 76 mm • Reduzierstück für Mastzopf 42 mm lieferbar

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| rotationssymmetrische Lichtverteilung | 6051508 |
| asymmetrische Lichtverteilung | 6051507 |

ELTROPA

1:1 AUSTAUSCH

## Lichtfarbe und Lichtstrom vor Ort einstellbar

### Anbaustrahler

3000/4000/6000 K, Lichtfarbe umschaltbar • 50.000 h L80 • IP66 • IK08 • schwarz

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| 10–20 W • 1200–2400 lm • Maße: 176,4 × 142,2 × 26 mm | 2811344 |
| 30–50 W • 3600–6000 lm • Maße: 186,5 × 152,2 × 26 mm | 2811345 |
| 75–100 W • 7200–12.000 lm • Maße: 257 × 212,2 × 26 mm | 2811346 |
| 120–150 W • 13.200–18.000 lm • Maße: 368,6 × 300 × 30 mm | 2811347 |
| **Zubehör • Bewegungsmelder** | |
| steckbar • IP65 • Erfassungswinkel 120° • Erfassungsbereich 2–8 m • Montagehöhe 1,8–4 m • mit Fernbedienung | 2811348 |

TRILUX SIMPLIFY YOUR LIGHT.

1:1 AUSTAUSCH

## Anbauleuchte twenty3

Multicolour 3.000/4.000 K • UGR < 19 bildschirmarbeitsplatztauglich • mit Lumenwahlschalter • 50.000 h L70

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| 36/30 W • 4.000/3.000 lm • Maße: 1.225 × 325 × 43 mm | 1058684 |
| 54/38 W • 6.000/4.000 lm • Maße: 1.525 × 325 × 43 mm | 3867918 |

**Der bewährte Bestseller mit Multilumen- und jetzt auch mit Multicolour-Funktion**

## Anbauleuchte Wireless Connect

Multicolour 3000/4000 K • bildschirmarbeitsplatztauglich • Steuerung mit LiveLink Basic Wireless App, ZigBee3.0

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| 40 W • 4.400 lm • Maße (L×B×H): 1.502 × 302 × 50 mm | 1058759 |

### Zubehör

| | |
|---|---|
| **Lichtsteuerung** • 1x 3,6V AA Batterielebensdauer mind. 8 Jahre • Maße (D×H) 86,5 × 26,4 mm (NUR für 2330 G3 und 2350 G3) | 3045481 |
| **Taster zur Steuerung** • für 2330 und 2350 • Maße (L×B×H): 81 × 81 × 14 mm | 3045477 |

**oder einfach smart – Steuerung per App**

## Anbauleuchte

4000 K • UGR<19 bildschirmarbeitsplatztauglich • 60.000 h L80 • niedrige Bauform • Aluminiumgehäuse

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| 38 W • 4700 lm • Maße (L×B×H): 1.247 × 310 × 45mm | 2810989 |
| 41 W • 5500 lm • Maße (L×B×H): 1.547 × 310 × 45mm | 2810990 |



ELTROPA

THORN eco

DALI KNX

## Anbauleuchte Roxy

4000 K • DALI-dimmbar • bildschirmarbeitsplatztauglich UGR<19 • 50.000 h L80 • förderfähig • sehr montagefreundlich • optisch durchlaufendes Lichtband • ideal für Bildungsstätte, Büro und Besprechungsraum

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| 43 W • 5.450 lm • Maße (L×B×H): 1.500 × 306 × 47 mm | 8083972 |

### Zubehör

| | |
|---|---|
| **Leuchtenverbinder** • für optisch durchlaufendes Lichtband • Aluminium, weiß | 8083981 |
| **Endkappe mit Anwesenheitssensor** • Plug&Play • 500-W-Schaltleistung • weiß | 8083978 |

**DALI-steuerbar und als Lichtband montierbar**

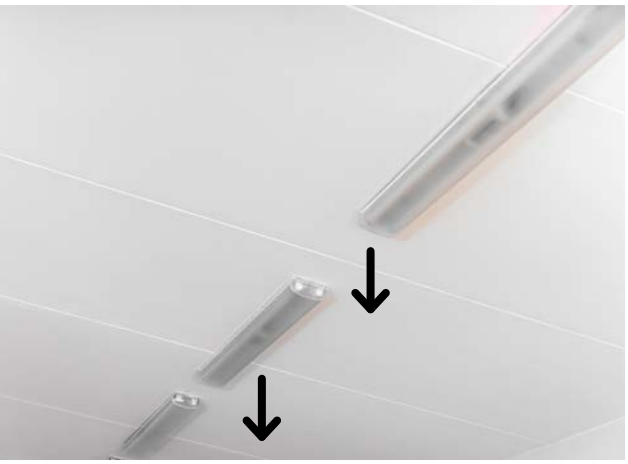

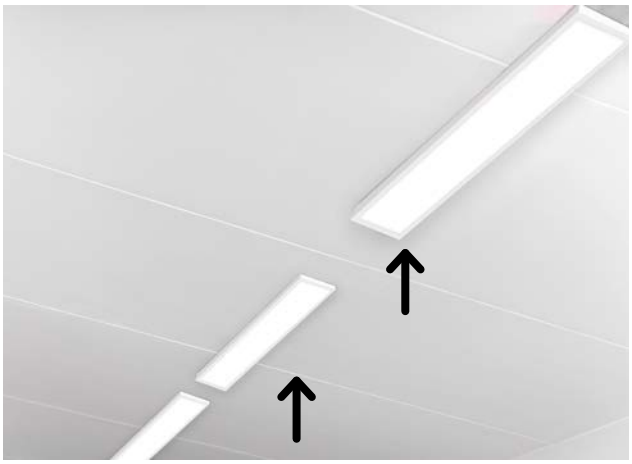

OPPLE LIGHTING.

1:1 AUSTAUSCH

## Anbauleuchte Sanierung

55 W • 6.250 lm • 3.000/4.000 K • Wahlschalter für Lichtfarbe • bildschirmarbeitsplatztauglich • Maße: 1.574 × 370 × 60 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 701600365 |

**Großes Abdeckmaß, daher keine Malerarbeiten bei der Sanierung konventioneller Anbauleuchten nötig**

TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

1:1
AUSTAUSCH

**Die schaltbare Lösung**

## Pendelleuchte twenty3

46/36 W • 4.350/6.000 lm • 3.000/4.000 K • direkt/indirekt • transluzente Scheibe • bildschirmtauglich UGR<19 • Y-Pendelsatz 250–1.780 mm • 50.000 h L70 • Aluminium • Maße: 1.500 × 300 × 20 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 6012450 |

**Die DALI-steuerbare Lösung**

ELTROPA

DALI
KNX

## Pendelleuchte

41 W • 4.000 K • 5.400 lm • BEG-förderfähig • UGR<19 bildschirmarbeitsplatztauglich • dimmbar DALI push • direkt/indirekt 70%/30% • Y-Seilabhängung 2 m • 50.000 h L80 • Betriebsgerät im Baldachin • Maße (L×B×H): 1.495 × 295 × 20 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 2810992 |

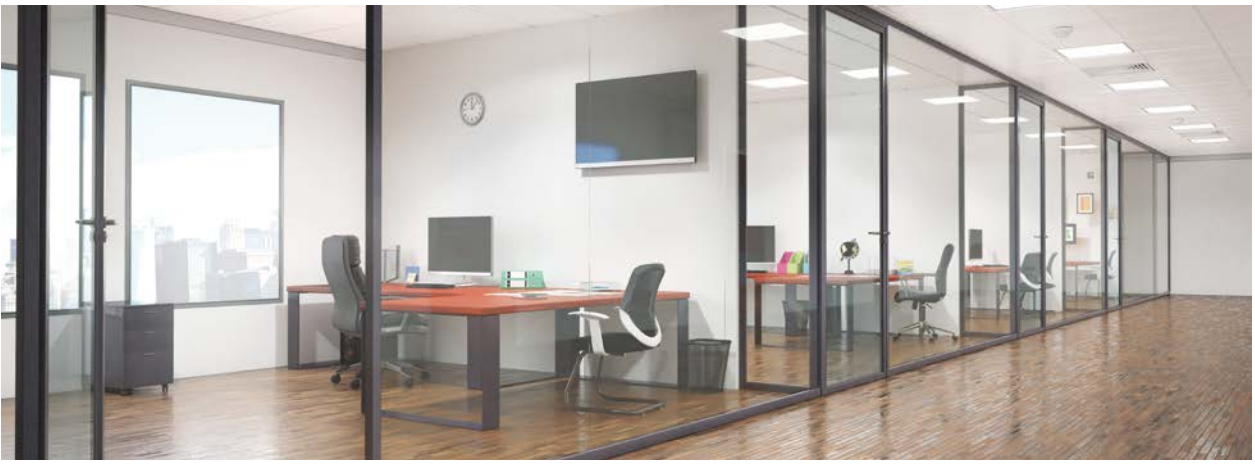

ELTROPA

1:1 AUSTAUSCH

Einfach schaltbar

## Paneelleuchte

4.500 lm • 4.000 K • 30 W • UGR<19 bildschirmarbeitsplatztauglich • 50.000 h L70 • Maße (L×B×H): 620 × 620 × 30 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 2811038 |

1:1 AUSTAUSCH

THORNeco

Einfach Helligkeit und Lichtfarbe einstellen

## Panelleuchte Anna Vario

20–35 W • 3.000–4.400 lm Lumenwahlschalter • wählbare Farbtemperatur (3.000, 3.500 oder 4.000 K) • bildschirmarbeitsplatztauglich UGR<19 • 50.000 h L80 • Maße (L×B×H): 622 × 622 × 60 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 6078327 |

DALI KNX

TRILUX SIMPLIFY YOUR LIGHT.

Einfach DALI-steuerbar

## Paneleinbauleuchte Siella OTA19 4K DALI

35 W • 4.000 K • 2.800-4.400 lm • bildschirmarbeitsplatztauglich UGR<19 • Maße (L×B×H): 620 × 620 × 29 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 8438125 |

THORN LIGHTING

1:1 AUSTAUSCH

## Downlight Cetus3

weißer Reflektor • IP 44 frontseitig • 50.000 h L80 • Einbauhöhe 94 mm • auch in 3.000 K lieferbar • breiter Abdeckring optimal bei der Sanierung

| Type | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| **Cetus3 M** | 7,7 W • 1057 lm • 4000 K • weißer Reflektor • IP44 von unten • Einbauhöhe 94 mm • Deckenausschnitt 145–180 mm • Abdeckung 195 mm | 4299892 |
| **Cetus3 M** | 15,5 W • 2048 lm • 4000 K • weißer Reflektor • IP44 von unten • Einbauhöhe 94 mm • Deckenausschnitt 145–180 mm • Abdeckung 195 mm | 4299893 |
| **Cetus3 S LCS** | 8,5–13,1 W • Multilumen 905–1509 lm • Multicolour 3000/3500/4000 K • DA: 95–125 mm • ø 137 mm • ET: 80 mm | 2269950 |
| **Cetus3 M LCS** | 17,9–25,4 W • Multilumen 2147–3221 lm • Multicolour 3000/3500/4000 K • DA: 145–180 mm • ø 195 mm • ET: 100 mm | 2269951 |
| **Cetus3 L LCS** | 14–27 W • Multilumen 2000–3400 lm • Multicolour 3000/3500/4000 K • IP44 von unten • Einbauhöhe 94 mm • DA: 190–230 mm • Abdeckung 248 mm | 4299989 |

### Bewährt und preiswert

# Maßgeschneidertes Licht aus dem Drucker

Mit 3D-Druck Downlights von Philips erhalten Sie eine maßgeschneiderte Beleuchtungslösung und tragen gleichzeitig zu einer nachhaltigen Zukunft bei.

## Perfekte Passform: Greenspace Perfect fit

Manchmal muss es ganz genau passen. Zum Beispiel bei ungewöhnlichen Deckenausschnitten oder als Ersatz für alte Strahler. Nutzen Sie dafür die Greenspace Perfect fit, die wir im 3D-Druck individuell für Sie erstellen.

interact ready.

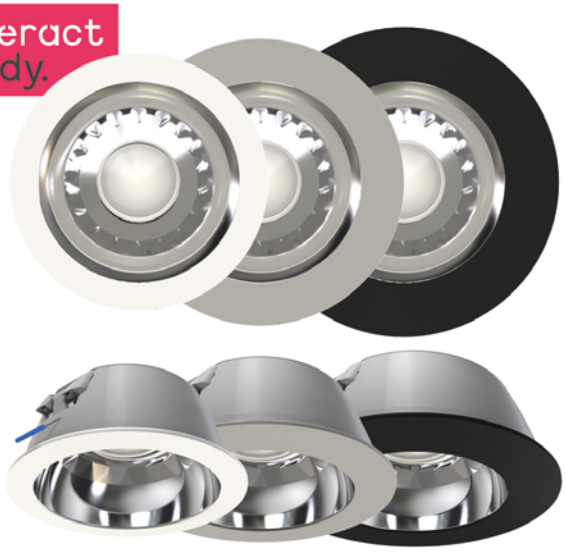

- Passgenau für Deckenausschnitte von 150 – 280 mm
- Ab 1 Stück erhältlich
- Farboptionen: Weiß, Schwarz, Grau (weitere Farben auf Anfrage möglich)
- Interact Ready Version für smarte Beleuchtung verfügbar
- Auch mit Notakku, in DALI und UGR19 erhältlich
- 5 Jahre Garantie (L80B50)
- Gefertigt im 3D-Druck in Europa mit recycelten Materialien
- Minimierter $CO_2$-Fußabdruck dank wenig Energieverbrauch

## Alles was Sie brauchen um loszulegen.

- Wie groß ist Ihr Deckenausschnitt?
- Welche Lichtstärke und Farbtemperatur benötigen Sie?
- Ist Bildschirmarbeitstauglichkeit (UGR19) oder eine hohe Schutzart (IP54) erfordert?
- Soll das Downlight über integrierte Notbeleuchtung verfügen?
- Darf es auch etwas venetztes sein? Dali + Interact Pro Optionen sind erhältlich

**Nehmen Sie noch heute Kontakt mit ihren FAMO-Ansprechpartner*innen für eine Beratung auf!**

## Zu viel Auswahl? Kein Problem!

Wir haben bereits einen Teil der Vorarbeit für Sie geleistet. Unser Angebot an 3D-Druck Downlights umfasst auch vorkonfigurierte Standarttypen. Profitieren Sie schon jetzt von einer nachhaltig produzierten Beleuchtung.

| Produktbezeichnung | Ersetzt W | Leistung W | Lichtstrom lm | Lumen pro Watt lm/W | Deckenausschnitt mm | Ø x H mm | Farbtemperatur K | Lebensdauer Std | Garantie J | FAMO Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schaltbar ein/aus** | | | | | | | | | | |
| Downlight Greenspace 150mm | 2 x 18 | 9,8 | 1.125 | 115 | 150-154 | 166 x 77 | 4.000 | 50.000 | 5 | 3936352 |
| Downlight Greenspace 200mm | 2 x 26 | 16,8 | 2.200 | 131 | 200-204 | 216 x 94 | 4.000 | 50.000 | 5 | 3936360 |

BRUMBERG

## Downlight Moon

phasenabschnittdimmbar • Lichtfarbe am Gehäuse einstellbar 3.000/4.000/6.000 K • Aufbauhöhe 19 mm

| Type | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| **Moon Mini** | 12 W • 1.020 lm • variabler Deckenauschnitt 65–155 mm • Außendurchmesser 170 mm | 3306719 |
| | Frontring zu Mini • schwarz matt | 1837707 |
| | Frontring zu Mini • nickel matt | 1837708 |
| **Moon Midi** | 18 W • 1.685 lm • variabler Deckenauschnitt 65–210 mm • Außendurchmesser 225 mm | 3306720 |
| | Frontring zu Midi • schwarz matt | 1837710 |
| | Frontring zu Midi • nickel matt | 1837711 |
| **Moon Maxi** | 24 W • 2.345 lm • variabler Deckenauschnitt 65–310 mm • Außendurchmesser 330 mm | 3306721 |
| | Frontring zu Maxi • schwarz matt | 1837713 |
| | Frontring zu Maxi • nickel matt | 1837714 |

**Sanierungsleuchte zum Abdecken vorhandener Ausschnitte**

1:1 AUSTAUSCH

## Einbaudownlight Toledo Flat

4.000 K • superflach • IP54 • raumseitig

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| 840 lm • 7,7 W • ø 190 mm • Deckenausschnitt 170 mm • Einbautiefe 53 mm | 4765277 |
| 1.800 lm • 17 W • ø 255 mm • Deckenausschnitt 234 mm • Einbautiefe 56 mm | 4765279 |

### Die Lösung für geringe Einbautiefen

## LESS IS MORE vario

Projekt- und Sanierungsleuchte

### Sanierungsleuchte in individuellen Längen und Breiten verfügbar

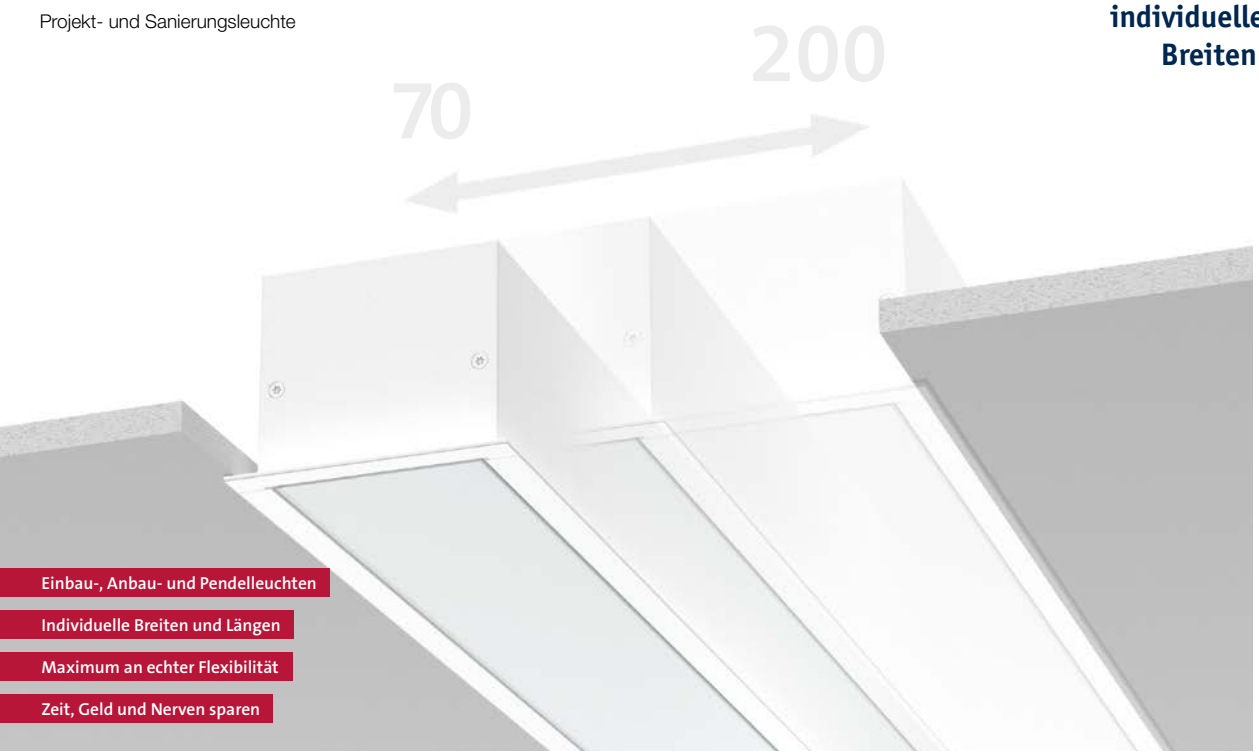


## Sanierungsleuchte LESS IS MORE vario

Decken- und Wandeinbauleuchte • 4.000 K • 21 W • 2.800 lm • UGR<19 • verkehrsweiß, matt (RAL 9016) • Maße (L×B): 1.427 × 124 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 2695465 |

INNOVATION MADE IN GERMANY

**Ausphasung von Leuchtstofflampen: Nachhaltig modernisieren mit AKZENTLICHT – den Experten für CE-konforme Leuchtenumrüstung!**

AKZENTLICHT
DIE SFERIQ-ERFINDER

# passgenaue LED-Umrüstung von Bestandsleuchten

## Schnell und einfach zur LED Beleuchtung durch CE-konforme Umrüstung der Bestandsleuchten.

Sie liefern: Daten der Bestandsleuchte → Sie erhalten: Angebot für den individuellen Umbausatz → Umrüstung: durch den Fachbetrieb*

- einfach und wirtschaftlich
- nachhaltig
- zukunftssicher
  - austauschbare Module
- rechtssicher
  - Kennzeichnung durch Typenschild

zertifiziert

notlichttauglich AC/DC

5 Jahre Systemgarantie

Konformitätserklärung und Typenschild zur Kennzeichnung der umgerüsteten Leuchte*



Flächenmodule

lineare Module

AKZENTLICHT InnovationsGmbH Co. KG
Eichsfelder Str. 15
40595 Düsseldorf

Tel. +49 (0) 211 - 210918 10
info@akzentlicht.de
www.akzentlicht.de

AKZENTLICHT
DIE SFERIQ-ERFINDER

*Leuchtenanzahl >50 St. und individuelle Prüfung einer Referenzleuchte im Werk

ZUMTOBEL

## DALI-Steuermodul DIMLITE single

Einbau zur gleichzeitigen Ansteuerung von bis zu 25 DALI-kompatiblen Lampenbetriebsgeräten • 281 × 50 × 21 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 5177665 |

### Mit dem Taster eine Leuchtengruppe steuern

## DALI-Steuermodul DIMLITE multifunction 4ch

DALI-Steuerung von max. vier Leuchtengruppen • maximal je 25 DALI-Betriebsgeräte pro Ausgangskanal • Reiheneinbaugerät

| Art.-Nr. |
|---|
| 4597987 |

### Vier Leuchtengruppen in eine DALI-Steuerung einbinden

## Lichtsensor LUXMATE LSD

Deckensensor für die Erfassung des einfallenden Tageslichtes im Raum • Zubehör zu DIMLITE DALI (Art.-Nr. 4597987)

| Art.-Nr. |
|---|
| 2616035 |

### Tageslichtsensor

Radium

## Bluetooth-Steuerung CBU-TED-LR

elektronischer Mini-Phasenabschnittsdimmer im 230-V-Netz • max. 150 W • Einrichtung und Betrieb über App • Abrufen auch über Lichtschalter möglich

| Art.-Nr. |
|---|
| 8589467 |

Reiheneinbau

## LiveLink Steuergerät LAN

für 64 DALI-Teilnehmer, max. 16 Gruppen • RJ45 • LAN-Modul • integriertes Netzgerät 230 V • DIN-Hutschiene • Inbetriebnahme über LiveLink-App und Verbindung des Steuergeräts zu einem WLAN-fähigen Router erforderlich • IP20 • 6 TE • Maße (B×H): 106 × 60 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 3424666 |

**64 Teilnehmer • 16 Gruppen • per App individuell programmieren**

Deckeneinbau

## LiveLink Steuergerät Wifi

für 64 DALI-Teilnehmer • Montage in der Decke oder Hohlwand • mit integriertem WLAN-Modul für die Inbetriebnahme • Inbetriebnahme mit der LiveLink Install App mit einem Tablet-PC

| Art.-Nr. |
|---|
| 2937323 |

Doseneinbau

## LiveLink Tasterkoppler DALI PB4

zum Anschluss von bis zu 4 handelsüblichen Installationstastern über die DALI Schnittstelle • Funktion der Taster frei wählbar • ø 50 × 16 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 2937321 |

SYLVANIA

## Für das flexible und intelligente Lichtmanagement in modernen Gebäuden

### 3-Phasen-Stromschiene DALI OneTrack

230 V • Aluminium • Maße: 31 × 38 mm • DALI • **Die DALI-Stromschiene kann mit einer Vielzahl von Schienenadaptern verwendet werden. Somit können auch 3-Phasen-Strahler ohne DALI-Funktion genutzt werden.**

| Ausführung | weiß | schwarz |
|---|---|---|
| | Art.-Nr. | |
| 1 m | 8327731 | 8327734 |
| 2 m | 8327732 | 8327735 |
| 3 m | 8327733 | 8327736 |
| **Zubehör** | | |
| **Endkappe** | 8327743 | 8327744 |
| **End-Einspeisung, rechts** | 8327751 | 8327752 |
| **End-Einspeisung, links** | 8327753 | 8327754 |
| **Mitteleinspeisung** | 8327755 | 8327756 |
| **Längsverbinder** | 8327761 | 8327762 |
| **L-Verbinder, links** | 8327767 | 8327770 |
| **L-Verbinder, rechts** | 8327769 | 8327768 |
| **T-Verbinder, links** | 8327771 | 8327772 |
| **T-Verbinder, rechts** | 8327773 | 8327774 |

**Zukunftsorientierte DALI-Technik bei der die alten Universal 3PH-Strahler einsetzbar sind**

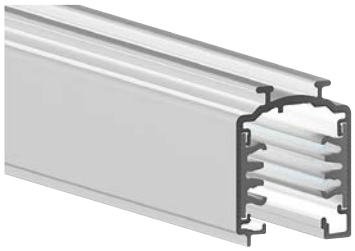

SYLVANIA

## Stromschienenstrahler Pixo

3.000 K • Farbwiedergabe CRI>90 • 36° Flood • DALI One Track Adapter • kompatibel mit OneTrack und den gebräuchlichsten 3-Phasen-Schienen • 120.000 h L80 • 5 Jahre Garantie

| Ausführung | weiß | schwarz |
|---|---|---|
| | Art.-Nr. | |
| S • 14 W • 1650 lm • DALI • weiß | 6036968 | 6036969 |
| M • 31 W • 3525 lm • DALI • weiß | 6036972 | 6036973 |
| L • 40 W • 5050 lm • DALI • weiß | 6036976 | 6036977 |

**Preiswerter DALI -Stromschienenstrahler**

## Linienleuchte PixoLine

4000 K • 50 W • 7500 lm • 1500 mm • UGR<19 • auch in schwarz verfügbar • der schmale In-Track-Treiber wird in der Schiene integriert

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Lineares LED-Modul | 6746055 |
| **Zubehör • Treiber** | |
| **17–56 W • über Wahlschalter einstellbar** | 6746067 |
| **17–50 W • DALI dimmbar** | 6746069 |

**Lineare Stromschienenleuchte für die moderne Büro- und Shop- Anwendung**

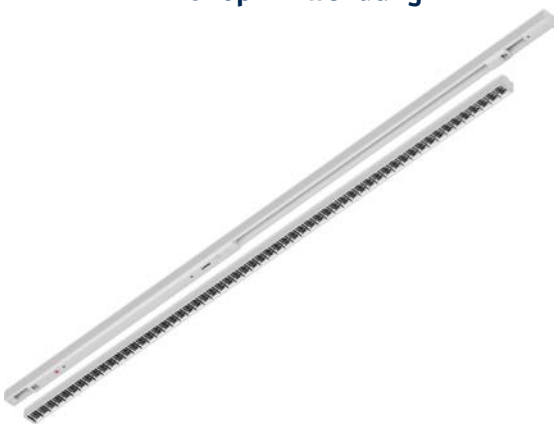

## Linienleuchte TX-Move

für Flächenbeleuchtung • 4.000 K • 41/57/73 W • 5900/8000/9750 lm • 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar • DALI-dimmbar • Leuchtenlichtstrom ist in 3 Stufen einstellbar • **kompatibel mit OneTrack-Stromschiene**

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| weiß | 3842793 |
| schwarz | 3842797 |

### Zweigeteilt schwenkbar – Regalfluter für die Stromschiene

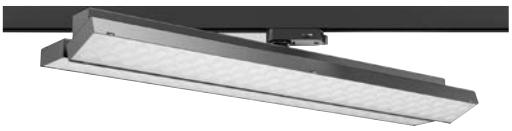

**Für die flächige, gleichmäßige Grundbeleuchtung oder gerichtete Ausleuchtung von Großflächen ist der TX-Move die erste Wahl – egal ob Supermarkt, Fashion, Autohaus oder Baumarkt.**

### Sicherheitsleuchte GSUN 5 S MultiDigit air

Decken-/Wandleuchte • 4,2 W • 4000 K • IP54 • Erkennungsweite 24 m • Akku 3h • Funk-Überwachungssystem MULTIDIGIT air – Funktionsprüfung aller Sicherheitsleuchten im Gebäude zentral über Bluetooth • weiß

| Art.-Nr. |
| --- |
| 2695718 |

## Einzelbatteriesicherheitsleuchten
## kabellos zentral überwacht nach EU-Norm EN 50172:2024-10

### Sicherheitsleuchte LUCIO 2 MultiDigit air

Deckeneinbauleuchte • IP20 • ø 135 mm • DA 116–120 mm • 3h 240 lm, 8h 120 lm • Funktionsprüfung per Bluetooth • weiß

| Art.-Nr. |
| --- |
| 2695690 |

zumtobel group

## Jeder Arbeitsplatz individuell beleuchtet

### Stehleuchte Epuria

4.000 K • 230 V • direkt/indirekt • Aluminium • Maße: 31 × 38 mm

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| 92 W • 11.350 lm • SwitchDim • silber | 1613999 |
| 118 W • 13.250 lm • mit Anwesenheitssteuerung und Helligkeitssensorik • schwarz | 8097266 |

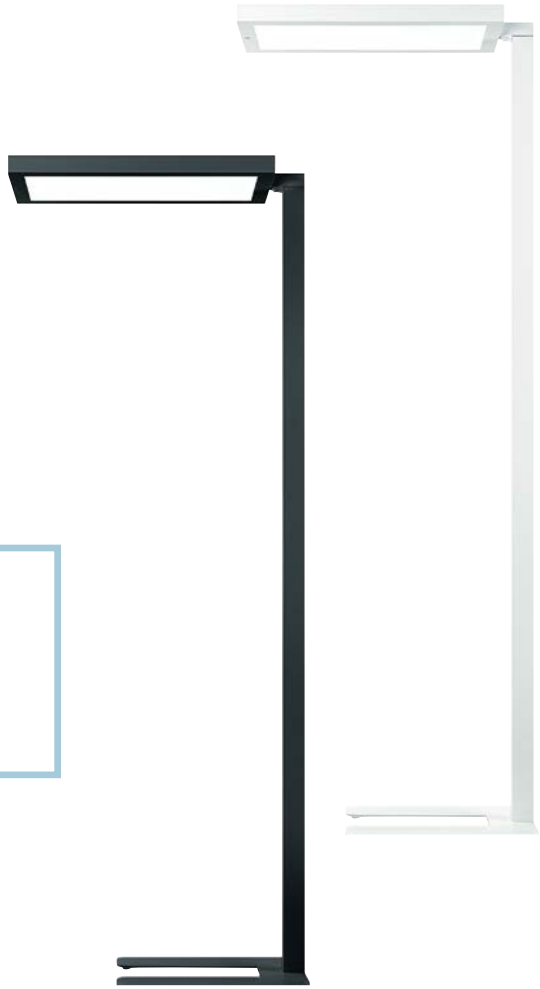

**Die Stehleuchte EPURIA bietet hohe indirekte Lichtströme. Prismatisches Direktlicht sorgt für Entblendung am Arbeitsplatz und der hohe Indirektlichtanteil schafft eine atmosphärische Raumaufhellung.**

**Du erreichst uns unter**

licht@famo24.de • 0441 2004-107

FAMO

Gültig vom 01.07.–30.09.2025. Preise im Onlineshop sind bindend. Angebotspreise nicht weiter rabattierbar. Verkauf nur in Originalverpackungseinheiten.
Zwischenverkauf und handelsübliche Mengenabgabe vorbehalten. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Nur solange der Vorrat reicht.

famo24.de • 0001_vk_li_202506-b_3820